




E148HX 超微粒鎢鋼塗層多用途立銑刀 · 細柄短型

Multipurpose End Mills · Slim Shank · Short Type

**MG Carbide** **AlTiCrN HX**



**Type of Operation**

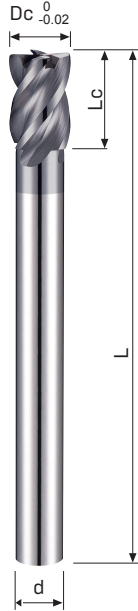

Code No. E148HX-Dc				
Dc 0 -0.02	Lc mm	L mm	d h6	AlTiCrN E148HX
6	9	60	5	●
7	10.5	70	6	●
8	12	75	6	●
9	13.5	80	8	●
10	15	80	8	●
11	16.5	100	10	●
12	18	100	10	●
13	19.5	100	12	●
14	21	110	12	●
15	22.5	110	14	●
16	24	110	14	●
17	22.5	110	16	●
18	27	125	16	●
19	28.5	125	18	●
20	30	125	18	●
22	33	125	20	●

**Work Material**

P	H	M	K	N	S
●	●	●	●	○	○

**P** 鋼鐵  
Steel

**H** 硬化鋼 <38HRC  
Hardened Steel

**H** 硬化鋼 <48HRC  
Hardened Steel

**M** 不銹鋼  
Stainless Steel

**K** 鑄鐵  
Cast Iron

**S** 鈦合金  
Titanium

**S** 鎳  
Nickel

**S** 高溫合金  
High Temp Alloys

**Feature of product:**

4刃多用途細長柄立銑刀  
採不等螺旋、不等分割設計，有效抑制振動。  
大排屑溝使其排屑順暢，可應對各式材料。  
搭配AlTiCrN奈米多層膜塗層，有效提升刀具壽命。  
段差設計增加有效深度。  
適用於多種類材料切削加工。


E148HX 切削條件參考表

Recommended Milling Conditions

Side Milling 側面切削

被削材 Work Material		GR.1 碳鋼 Carbon Steel		GR.2 低合金鋼 Low-alloyed Steel (~24HRC)		GR.3 高合金鋼 Hi-alloyed Steel (~30HRC)		GR.4 硬化鋼 Hardened Steel (30-38HRC)		GR.5 硬化鋼 Hardened Steel (38-48HRC)		GR.8 不銹鋼 Stainless Steel		GR.9 鑄鐵 Cast Iron		GR.15 鈦合金 Titanium	
切削速度 Vc m/min		130		130		120		100		60		70		130		30	
型號 Code No.	刃徑 Dc	RPM	Feed	RPM	Feed	RPM	Feed	RPM	Feed	RPM	Feed	RPM	Feed	RPM	Feed	RPM	Feed
		迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)	迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)	迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)	迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)	迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)	迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)	迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)	迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)
E148HX-6	6	6,897	1,150	6,897	1,150	6,366	991	5,308	620	3,715	267	4,246	572	6,897	1,150	1,592	100
E148HX-7	7	5,911	1,150	5,911	1,150	5,457	994	4,550	621	3,185	268	3,640	535	5,911	1,150	1,364	100
E148HX-8	8	5,173	1,150	5,173	1,150	4,775	994	3,981	621	2,787	268	3,185	535	5,173	1,150	1,194	100
E148HX-9	9	4,598	1,150	4,598	1,150	4,244	991	3,539	619	2,477	267	2,831	533	4,598	1,150	1,061	100
E148HX-10	10	4,138	1,150	4,138	1,150	3,820	994	3,185	573	2,229	268	2,548	535	4,138	1,150	955	100
E148HX-11	11	3,762	1,100	3,762	1,100	3,472	942	2,895	543	2,027	254	2,316	507	3,762	1,100	868	100
E148HX-12	12	3,448	1,050	3,448	1,050	3,183	891	2,654	557	1,858	240	2,123	480	3,448	1,050	796	90
E148HX-13	13	3,183	1,000	3,183	1,000	2,938	875	2,450	547	1,715	236	1,960	471	3,183	1,000	735	90
E148HX-14	14	2,956	980	2,956	980	2,728	867	2,275	542	1,592	233	1,820	467	2,956	980	682	85
E148HX-15	15	2,759	960	2,759	960	2,546	851	2,123	532	1,486	258	1,699	458	2,759	960	637	100
E148HX-16	16	2,586	950	2,586	950	2,387	845	1,990	528	1,393	256	1,592	455	2,586	950	597	100
E148HX-17	17	2,434	940	2,434	940	2,247	828	1,873	518	1,311	251	1,499	446	2,434	940	562	95
E148HX-18	18	2,299	920	2,299	920	2,122	810	1,769	509	1,238	245	1,415	436	2,299	920	531	95
E148HX-19	19	2,178	910	2,178	910	2,010	808	1,676	505	1,173	245	1,341	435	2,178	910	503	95
E148HX-20	20	2,069	900	2,069	900	1,910	802	1,592	501	1,115	245	1,274	432	2,069	900	477	95
E148HX-22	22	1,881	820	1,881	820	1,736	729	1,448	455	1,013	221	1,158	392	1,881	820	434	90
切入深度 (mm)		ap:1.0D		ap:1.0D		ap:1.0D		ap:1.0D		ap:1.0D		ap:1.0D		ap:1.0D		ap:1.0D	
		ae:0.2D		ae:0.2D		ae:0.1D		ae:0.1D		ae:0.05D		ae:0.1D		ae:0.2D		ae:0.05D	

Slotting 溝切削

被削材 Work Material		GR.1 碳鋼 Carbon Steel		GR.2 低合金鋼 Low-alloyed Steel (~24HRC)		GR.3 高合金鋼 Hi-alloyed Steel (~30HRC)		GR.4 硬化鋼 Hardened Steel (30-38HRC)		GR.5 硬化鋼 Hardened Steel (38-48HRC)		GR.8 不銹鋼 Stainless Steel		GR.9 鑄鐵 Cast Iron		GR.15 鈦合金 Titanium	
切削速度 Vc m/min		130		130		120		100		70		80		130		30	
型號 Code No.	刃徑 Dc	RPM	Feed	RPM	Feed	RPM	Feed	RPM	Feed	RPM	Feed	RPM	Feed	RPM	Feed	RPM	Feed
		迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)	迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)	迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)	迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)	迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)	迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)	迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)	迴轉速度 (min-1)	進給速度 (mm/min)
E148HX-6	6	6,897	1,000	6,897	1,000	6,366	828	5,038	478	3,715	223	4,246	350	6,897	1,000	1,592	85
E148HX-7	7	5,911	1,000	5,911	1,000	5,457	831	4,550	479	3,185	224	3,640	352	5,911	1,000	1,364	85
E148HX-8	8	5,173	950	5,173	950	4,775	828	3,981	478	2,787	223	3,185	350	5,173	950	1,194	85
E148HX-9	9	4,598	950	4,598	950	4,244	827	3,539	477	2,477	223	2,831	350	4,598	950	1,061	85
E148HX-10	10	4,138	950	4,138	950	3,820	833	3,185	481	2,229	224	2,548	353	4,138	950	955	90
E148HX-11	11	3,762	900	3,762	900	3,472	786	2,895	454	2,027	212	2,316	333	3,762	900	868	85
E148HX-12	12	3,448	860	3,448	860	3,183	747	2,654	431	1,858	226	2,123	316	3,448	860	796	90
E148HX-13	13	3,183	840	3,183	840	2,938	729	2,450	420	1,715	221	1,960	308	3,183	840	735	90
E148HX-14	14	2,956	820	2,956	820	2,728	722	2,275	416	1,592	219	1,820	305	2,956	820	682	90
E148HX-15	15	2,759	810	2,759	810	2,546	707	2,123	408	1,486	214	1,699	299	2,759	810	637	85
E148HX-16	16	2,586	800	2,586	800	2,387	701	1,990	404	1,393	236	1,592	296	2,586	800	597	90
E148HX-17	17	2,434	780	2,434	780	2,247	687	1,873	396	1,311	231	1,499	290	2,434	780	562	90
E148HX-18	18	2,299	770	2,299	770	2,122	677	1,769	391	1,238	228	1,415	286	2,299	770	531	90
E148HX-19	19	2,178	760	2,178	760	2,010	671	1,676	387	1,173	226	1,341	284	2,178	760	503	92
E148HX-20	20	2,069	750	2,069	750	1,910	649	1,592	375	1,115	240	1,274	275	2,069	750	477	90
E148HX-22	22	1,881	670	1,881	670	1,736	590	1,448	340	1,013	218	1,158	250	1,881	670	434	85
切入深度 (mm)		ap:0.5D		ap:0.5D		ap:0.3D		ap:0.3D		ap:0.3D		ap:0.5D		ap:0.5D		ap:0.3D	

1. Please work with good rigidity / high precision facilities and collet chuck.
2. Please choose proper cutting fluid.
3. The cutting data is reference value only. Please adjust it according to your real working conditions.
4. If RPM is lower the reference value, the Feed rate [fz] and RPM should be reduced by the same proportion.
5. If vibration occurs during cutting, please reduce cutting parameter.