



E162TX / E163TX 極超微粒鎢鋼塗層通用立銼刀

Universal End Mills

UMG Carbide **AlTiSiN TX**



Type of Operation




Work Material

P	H	M	K	N	S
●	●	●	●	●	●


- P** 鋼鐵 Steel
- H** 硬化鋼 <38HRC Hardened Steel
- H** 硬化鋼 <48HRC Hardened Steel
- H** 硬化鋼 <56HRC Hardened Steel

Feature of product:

2刃一般通用立銼刀
 採用UMG極超微粒碳化鎢鋼材料並
 搭配高耐磨TX塗層。
 具有良好的刀具壽命。
 適用於高硬度材料精加工。
 可廣泛使用在一般傳統加工、一般
 通用加工，且可用於鑽銼工法。

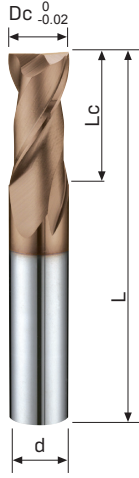

Code No. E162TX-Dc				
Dc 0 -0.02	Lc mm	L mm	d h6	AlTiSiN E162TX
0.1	0.3	50	4	●
0.2	0.5	50	4	●
0.3	0.8	50	4	●
0.4	1	50	4	●
0.5	1.2	50	4	●
0.6	1.5	50	4	●
0.8	2	50	4	●
1	3	50	4	●
1.5	5	50	4	●
2	6	50	4	●
2.5	8	50	4	●
3A	8	50	4	●
4A	11	50	4	●
3	8	50	6	●
3.5	10	50	6	●
4	11	50	6	●
4.5	11	50	6	●
5	13	50	6	●
5.5	13	50	6	●
6	16	50	6	●
7	20	60	8	●
8	20	60	8	●
9	22	72	10	●
10	22	72	10	●
11	26	75	12	●
12	26	75	12	●
14	32	90	16	●
16	38	100	16	●
18	38	100	20	●
20	38	100	20	●

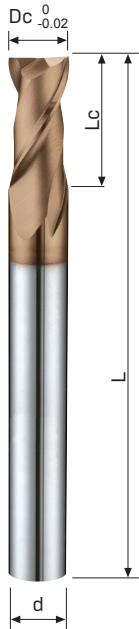


Code No. E163TX-Dc				
Dc 0 -0.02	Lc mm	L mm	d h6	AlTiSiN E163TX
3	12	70	6	●
4	15	70	6	●
5	20	80	6	●
6	20	80	6	●
7	25	100	8	●
8	25	100	8	●
9	30	100	10	●
10	30	100	10	●
11	35	110	12	●
12	40	110	12	●
14	40	120	16	●
16	50	140	16	●
20	60	160	20	●

E162TX / E163TX 切削條件參考表

Recommended Milling Conditions

Slotting 溝切削

被削材 Work Material		GR.1 碳鋼 Carbon Steel		GR.2 低合金鋼 Low-alloyed Steel (~24HRC)		GR.3 高合金鋼 Hi-alloyed Steel (~30HRC)		GR.4 硬化鋼 Hardened Steel (30~38HRC)		GR.5 硬化鋼 Hardened Steel (38~48HRC)		GR.6 硬化鋼 Hardened Steel (48~56HRC)	
切削速度 Vc m/min		Ø0.1~0.7 28~57 Ø0.8~3.0 60~100 Ø3.1~20 109~120		Ø0.1~0.7 28~57 Ø0.8~3.0 60~100 Ø3.1~20 109~120		Ø0.1~0.7 20~50 Ø0.8~3.0 55~65 Ø3.1~20 65~80		Ø0.1~0.7 28~45 Ø0.8~3.0 48~80 Ø3.1~20 88~110		Ø0.1~0.7 28~34 Ø0.8~3.0 35~59 Ø3.1~20 65~70		Ø0.1~20 21~45	
型號 Code No.	刃徑 Dc	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)
E162TX-0.1	0.1	30,000	100	30,000	100	30,000	100	30,000	100	30,000	50	30,000	25
E162TX-0.2	0.2	30,000	100	30,000	100	30,000	100	30,000	100	30,000	50	30,000	25
E162TX-0.3	0.3	30,000	110	30,000	110	30,000	110	30,000	110	30,000	55	22,000	25
E162TX-0.4	0.4	30,000	120	30,000	120	30,000	120	30,000	120	27,000	60	17,000	25
E162TX-0.5	0.5	30,000	120	30,000	120	29,000	120	29,000	120	21,500	60	13,000	25
E162TX-0.6	0.6	30,000	120	30,000	120	24,000	120	24,000	120	18,000	60	11,000	25
E162TX-0.8	0.8	24,000	120	24,000	120	19,000	120	19,000	120	13,800	60	8,800	30
E162TX-1	1	28,500	500	28,500	500	28,500	500	25,000	380	19,000	250	12,500	110
E162TX-1.5	1.5	22,000	505	22,000	505	22,000	505	19,250	390	14,500	255	9,650	115
E162TX-2	2	15,500	510	15,500	510	15,500	510	13,500	400	10,000	260	6,800	120
E162TX-2.5	2.5	13,000	530	13,000	530	13,000	530	11,000	405	8,150	270	5,800	130
E162TX/E163TX-3	3	10,500	550	10,500	550	10,500	550	8,500	410	6,300	280	4,800	140
E162TX-3.5	3.5	9,600	555	9,600	555	9,600	555	7,750	405	5,750	275	4,300	135
E162TX/E163TX-4	4	8,700	560	8,700	560	8,700	560	7,000	400	5,200	270	3,800	135
E162TX-4.5	4.5	7,700	550	7,700	550	7,700	550	6,500	450	4,800	260	3,500	130
E162TX/E163TX-5	5	7,500	545	7,500	545	7,500	545	6,150	475	4,450	250	3,225	125
E162TX-5.5	5.5	6,800	540	6,800	540	6,800	540	5,800	500	4,000	240	3,000	120
E162TX/E163TX-6	6	6,300	530	6,300	530	6,300	530	5,300	550	3,700	235	2,650	120
E162TX/E163TX-7	7	5,550	530	5,550	530	5,550	530	4,650	460	3,250	240	2,300	135
E162TX/E163TX-8	8	4,800	530	4,800	530	4,800	530	4,000	370	2,800	250	2,000	130
E162TX/E163TX-9	9	4,300	540	4,300	540	4,300	540	3,600	375	2,550	250	1,800	140
E162TX/E163TX-10	10	3,800	550	3,800	550	3,800	550	3,200	380	2,300	250	1,600	150
E162TX/E163TX-11	11	3,500	540	3,500	540	3,500	540	2,900	380	2,120	255	1,500	150
E162TX/E163TX-12	12	3,200	530	3,200	530	3,200	530	2,600	380	1,950	260	1,400	155
E162TX/E163TX-14	14	2,750	510	2,750	510	2,750	510	2,500	360	1,600	250	1,000	135
E162TX/E163TX-16	16	2,400	500	2,400	500	2,400	500	2,200	350	1,400	240	900	120
E162TX-18	18	2,200	480	2,200	480	2,200	480	1,950	320	1,200	220	800	110
E162TX/E163TX-20	20	1,900	460	1,900	460	1,900	460	1,750	300	1,100	200	720	110
切入深度 (mm)		ap:<3 0.1D ≥3 0.2D		ap:<3 0.1D ≥3 0.2D		ap:<3 0.1D ≥3 0.2D		ap:<3 0.1D ≥3 0.2D		ap:<3 0.05D ≥3 0.1D		ap:<3 0.05D ≥3 0.1D	

※ Notice: E163TX is Long Length series End Mills. Please adjust the parameter according

1. Please work with good rigidity / high precision facilities and collet chuck.
2. Please choose proper cutting fluid.
3. The cutting data is reference value only. Please adjust it according to your real working conditions.
4. If RPM is lower the reference value, the Feed rate (fz) and RPM should be reduced by the same proportion.
5. If vibration occurs during cutting, please reduce cutting parameter.

※注意E163TX為加長柄系列銑刀，請按照適當的伸長度調整刀具的參數。

1. 請使用剛性好、精度高的設備和夾具。
2. 請選擇適用於工件材料的切削液。
3. 此切削條件表中的數值為切削條件的基準值，實際加工時，請考慮加工形狀、目的、使用機台等因素，對切削條件進行調整。
4. 如果機台轉速低於表中所列數值，則進給速度應與轉速按同一比例降低。
5. 切削加工時如果發生振顫，請降低切削條件。