


超微粒鎢鋼塗層通用立銑刀 / 精加工立銑刀

Square End Mills
2&4 Flute Center CuttingMG
CarbideBright
TiAlN

90°

Code No: E172-DC / E174-DC

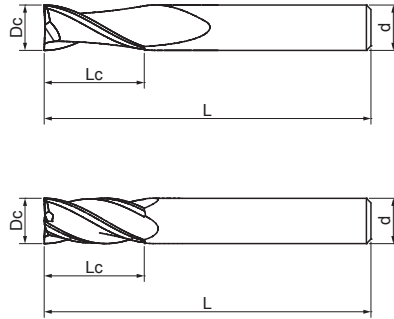

Work Material

P	H	M	K	N	S
●	○	○	○	○	○

P	鋼鐵 Steel
M	不銹鋼 Stainless Steel
K	鑄鐵 Cast Iron
N	鋁 Aluminium
N	銅 Copper
N	塑膠 Plastics
S	鈦合金 Titanium
S	鎳 Nickel

Tolerance: DC

All Sizes: +0/-0.001"

Feature of product:

中心切削工具可用於各種應用，包括插銑、鑽孔、斜插銑。

TiAlN 具高耐腐蝕性塗層，廣泛應用於航太材料、鎳合金、不銹鋼、鈦合金、鑄鐵、鋼鐵。

Standard Length

Dc 0 -0.001"	Lc Inch	L Inch	d h6	Bright E172	TiAlN E172F	Bright E174	TiAlN E174F
1/32	3/32	1-1/2	1/8	●	●		
3/64	1/8	1-1/2	1/8	●	●		
1/16	3/16	1-1/2	1/8	●	●	●	●
5/64	1/4	1-1/2	1/8	●	●	●	●
3/32	3/8	1-1/2	1/8	●	●	●	●
7/64	3/8	1-1/2	1/8	●	●	●	●
1/8	1/2	1-1/2	1/8	●	●	●	●
5/32	9/16	2	3/16	●	●	●	●
3/16	5/8	2	3/16	●	●	●	●
7/32	5/8	2-1/2	1/4	●	●	●	●
1/4	3/4	2-1/2	1/4	●	●	●	●
9/32	3/4	2-1/2	5/16	●	●	●	●
5/16	13/16	2-1/2	5/16	●	●	●	●
3/8	1	2-1/2	3/8	●	●	●	●
7/16	1	2-3/4	7/16	●	●	●	●
1/2	1	3	1/2	●	●	●	●
9/16	1-1/4	3-1/2	9/16	●	●	●	●
5/8	1-1/4	3-1/2	5/8	●	●	●	●
3/4	1-1/2	4	3/4	●	●	●	●
1	1-1/2	4	1	●	●	●	●